


SP 2 FLAT

Ostvaruje do 6000 l/h i usisava do 1 mm ravno brisanju: uronjena pumpa za horizontalno usisavanje SP 2 Flat je kompaktna polazna pumpa za čistu do neznatno zaprljanu vodu.



Kataloški br.

1.645-501.0

Tehnički podaci

4054278059402

Snaga motora maks.	W	250
Kapacitet maks.	l/h	< 6000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	5
Pritisak	bar	max. 0,5
Ravno usisavanje (do)	mm	1
Granulacija	mm	max. 5
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	1
Visina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 – 240
Frekvencija	Hz	50
Dimenzije (D x Š x V)	mm	227 x 240 x 262
Težina bez pribora	kg	3,8
Težina sa ambalažom	kg	4,6

Oprema

Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	1 1/4"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prebacivanje za usisavanje do površine	■
Prekidač plovka	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■

■ Sadržano u obimu isporuke




Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Prekidač plovka

- U zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.

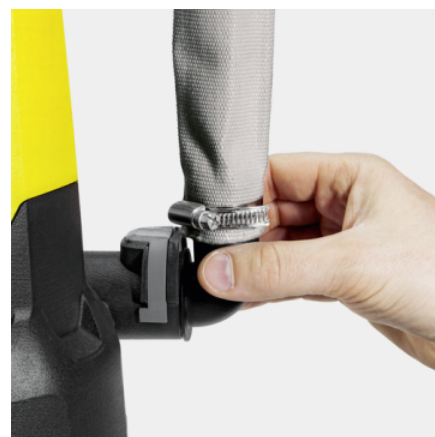

Brza konekcija

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.

PRIBOR SP 2 FLAT 1.645-501.0



		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Usisno crevo, metarska roba	1	6.997-347.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagođavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	☐
	2	6.997-346.0		☐
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	3	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	☐
FILTERI				
Predfilter za potapajuće pumpe, mali	4	2.997-201.0	Štiti potapajuću pumpu i na taj način povećava njenu pouzdanost u funkcionisanju: robusni predfilter, koji se jednostavno namešta za potapajuću pumpu SP 1 do SP 5 Flat/Dirt.	☐
OSTALO				
Set creva sa opletom	5	2.997-100.0	Set creva za uštedu prostora sa fleksibilnim crevom sa opletom uklj. stegu za crevo od nerđajućeg čelika za priključenje na potapajuće pumpe. Idealno kao crevo za transportovanje kod odvodnjavanja pri poplavama.	☐
CREVA				
Crevo PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	6	2.645-148.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® Plus dužine 25 m i prečnika 3/4". Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 30 bara. Otporno na temperature od -20 do 65 °C.	☐
Crevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	☐
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na meter, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	10	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala - za konstantan protok vode.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ○ Detergent.