

SP 5 DIRT

Brzo istakanje i pretakanje do 9500 l prijava vode na sat: sa robusnom pumpom za prijavu vodu SP 5 Dirt uključujući i prekidač sa plovkom podesive visine, koji omogućava veću fleksibilnost.



Kataloški br.

1.645-503.0

Tehnički podaci

4054278060422		
Snaga motora maks.	W	500
Kapacitet maks.	l/h	< 9500
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	7
Pritisak	bar	max. 0,7
Granulacija	mm	max. 20
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	25
Visina preostale vode	mm	25
Priključni navoj		G1
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	4,7
Težina sa ambalažom	kg	5,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Oprema


Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	1 1/4"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost	■
U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■

■ Sadržano u obimu isporuke




Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.

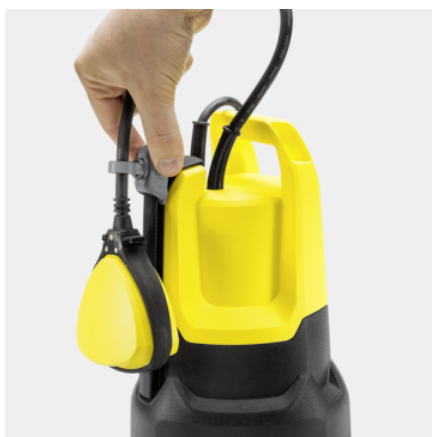

Prekidač sa plovlakom podesiv po visini

- Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.

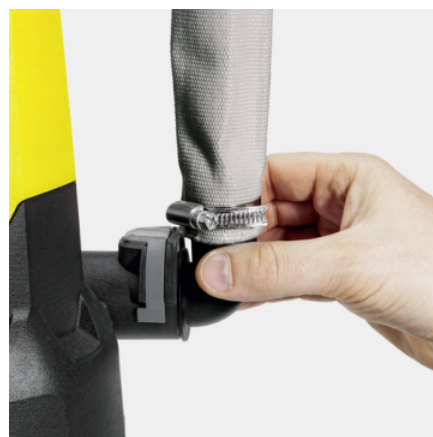

Brza konekcija

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1 1/4" na pumpu.

PRIBOR SP 5 DIRT 1.645-503.0



		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Usisno crevo, metarska roba	1	6.997-347.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	
	2	6.997-346.0		
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	3	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	
FILTERI				
Predfilter za potapajuće pumpe, mali	4	2.997-201.0	Štiti potapajuću pumpu i na taj način povećava njenu pouzdanost u funkcionisanju: robusni predfilter, koji se jednostavno namešta za potapajuću pumpu SP 1 do SP 5 Flat/Dirt.	
OSTALO				
Set creva sa opletom	5	2.997-100.0	Set creva za uštedu prostora sa fleksibilnim crevom sa opletom uklj. stegu za crevo od nerđajućeg čelika za priključenje na potapajuće pumpe. Idealno kao crevo za transportovanje kod odvodnjavanja pri poplavama.	
CREVA				
Crevo PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	6	2.645-148.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® Plus dužine 25 m i prečnika 3/4". Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 30 bara. Otporno na temperature od -20 do 65 °C.	
Crevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na meter, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje.	
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	10	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.