

NT 30/1 AP L

Naš NT 30/1 Ap L je kompaktna mokro/suvi usisivač srednje klase sa izvanrednom snagom usisavanja, visokokvalitetnim i izdržljivim komponentama i širokom paletom opreme.



Kataloški br.

1.148-221.0

- Poluautomatsko čišćenje filtera
- Ravno naborani filter sa kućištem filtera
- Fleksibilno skladištenje creva i kablova


Tehnički podaci

		4054278048192
Strujni tip	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	30
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	70
Težina bez pribora	kg	11,8
Težina sa ambalažom	kg	15,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	525 x 370 x 560

Oprema

Usisno crevo	m	2,5 / sa krivinom
Usisna cev	Kom x m	2 x 0,55 / Metal
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	300
Uski nastavak		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Flat pleated filter		Papir
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke

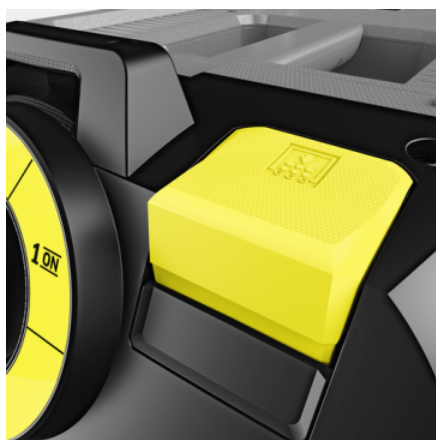

Poluautomatsko čiščenje filtra

- Poluautomatsko čiščenje filtra osigurava konstantno visoku snagu usisavanja.
- Postavljanje Ap-dugmeta za čiščenje pojednostavljuje rukovanje.



Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje

- Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika.
- Bezbedno transportovanje kabla za napajanje.



Uklonjivo kućište filtra

- Omogućava uklanjanje filtra bez prašine.
- Efektivno sprečava nepravilno umetanje ravno naboranog filtra.

PRIBOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan naborani filter Dry	1	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Ravan faltasti filter, PES				
Ravan naborani filter Wet & Dry	2	6.907-662.0	Ravan naborani filter Wet & Dry od materijala od PES vlakana sa etiketom plave boje. Pogodan za usisavanje tečnosti, fine prašine i grube prljavštine, klasa prašine M i L.	□
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan faltasti filter PTFE	3	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.	□
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Razvodnik Adv	4	2.889-170.0	Ergonomski razvodnik za novi sistem klipova.	■
Razvodnik	5	2.889-148.0	Ergonomski razvodnik za novi sistem klipova. Sa klizačem lažnog vazduha i antistatičkim dizajnom.	□
Krivak Adv, električno provodljiv	6	2.889-168.0	Ergonomski razvodnik za novi sistem klipova. U električno provodljivom dizajnu. Posebno pogodan za veliko pojavljanje čestice.	□
Razvodnik NW40	7	2.889-171.0	Razvodnik za novi klip sistem, nominalni prečnik DN 40.	□
Razvodnik elektroprovod. NW40	8	2.889-172.0	Razvodnik za novi klip sistem, nominalni prečnik DN 40. U elektroprovodnoj verziji. Posebno pogodan za intenzivno stvaranje fine prašine.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Mlaznica za suv/mokar pod Standard	9	2.889-173.0	Podna mlaznica za suv/mokar pod, širine 300 milimetara, boja antracit, NW 35. Sa lako zamenljivim umecima. Uključujući četkaste trake i gumene naglavke.	■
Mokra/suva mlaznica za pod Adv za nominalnu veličinu DN 35	10	2.889-152.0	Mokra / suva podna mlaznica širine 360 mm sa lako zamjenjivim umecima. Uključujući poteze četkicama i gumene usne.	□
Mlaznice za fuge				
Mlaznica za fuge NT Tact DN 35	11	2.889-159.0	Mlaznica za fuge DN35, za novu Tact-Seriju.	■
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil	12	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	□
Car nozzle packaged with Signet	13	2.889-356.0		□
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	14	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45 ° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	15	6.902-105.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 40) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
Usisna četkica				
Usisna četkica	16	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
USISNE CEVI				
Usisne cevi, metal				
Set usisnih cevi hromiran DN 35 550 mm	17	2.889-191.0	Set usisnih cevi, hromirani metal, DN 35, 2-delni, po 0,55 milimetara.	<input checked="" type="checkbox"/>
Usisne cevi, prohrom				
Usisna cev	18	6.902-081.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Usisno crevo	19	2.889-134.0	Usisno crevo dužine 2,5 m sa novim bajonetom i zatvaranjem klipa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	20	2.889-135.0	Usisno crevo dužine 4 m, sa novim bajonet i klip zatvaračem.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, električno provodljivo	21	2.889-136.0	Električno provodljivo usisno crevo sa novim bajonetom i zatvaranjem klipa. Dužina: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	22	2.889-137.0	Usisno crevo od 4 m sa novim bajonetom i zatvaračem za klip. Električno provodljiva verzija.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo DN 40, dužina 4 m	23	2.889-138.0	Usisno crevo dužine 4 m, sa novim bajonet i klip zatvaračem.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo	24	2.889-139.0	Usisno crevo sa novim bajonet i klip zatvaračem. Dužina: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, otporno na ulja	25	2.889-140.0	Usisno crevo otporno na ulja sa novim bajonet i klip zatvaračem. Dužina: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, elektroprovodno	26	2.889-141.0	Elektroprovodno usisno crevo dužine 4 m, sa novim bajonet i klip zatvaračem.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo	27	2.889-145.0	Produžno crevo za novi klip sistem DN 35. Dužina: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Setovi za popravku				
Set za popravke, DN 35	28	2.889-149.0	Set za popravke, DN 35, za novi klip sistem.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Filter od tekstila				
Membranski filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	29	2.889-281.0	Dodatni membranski filter od netkanog materijala za uređaje serije Tact i Ap. Vadi se direktno preko posude omogućava usisavanje bez filter kese. Može se prati i ponovo koristiti.	<input type="checkbox"/>
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Flis filter vreće, 5 x , NT 30/1	30	2.889-154.0	Filter kese od flisa volumenom od 30 litara. Otporan na kidanje, klase prašine M, za usisne mlaznice u glavi uređaja.	<input type="checkbox"/>
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	31	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Mlaznice bušenja	32	2.679-000.0	Mlaznice bušenja za usisavanje bušotina bez prašine. Pogodan za suve i mokro/ suve usisivače Kärcher-a.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavak novi na stari DN 35	33	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>
Priključni adapter, elektroprovodni	34	5.031-436.0	Elektroprovodni univerzalni adapter za spajanje starih NT creva nominalne širine DN 35, 40, 50 sa novim sistemom dodatne opreme za Kärcherove usisivače za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor