

HD 5/15 C PLUS

Svestrani kompresorski čistač na hladnu vodu HD 5/15 C Plus za vertikalni i horizontalni rad. Sa čuvanjem pribora, mesinganom cilindričnom glavom i automatskim rasterećenjem pritiska.



Kataloški br.

1.520-931.0

- Automatsko rasterećenje pritiska
- Za stojeći i ležeći rad
- Štede snagu i vreme: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.

Tehnički podaci

4054278164595

Strujni tip	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Protok	l/h	500
Ulazna temperatura	°C	60
Radni pritisak	bar / MPa	150 / 15
Maks. pritisak	bar / MPa	200 / 20
Priključna snaga	kW	2,8
Napojni kabl	m	5
Mlazna veličina	mm	32
Težina (sa priborom)	kg	26,1
Težina sa ambalažom	kg	28,5
Dimenzije (D x Š x V)	mm	380 x 360 x 930

Oprema

Pištoli za raspršivanje		EASY!Force
Visokopritisno crevo	m	10 / DN 6, 250 bara
Cev za raspršivanje	mm	840
Trostruka mlaznica (0°/25°/40°)		uputstvo za upotrebu
Blaster mlaznica		■
Deterdžent funkcija		Usisavanje
Ventil pritiska		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Štede snagu i vreme: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.

- Konačno rad bez umaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.



Mobilnost


- Integrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavno ukrcavanje i praktičan transport.
- Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme.
- Kompaktna konstrukcija.



Fleksibilnost

- Stojeći ili ležeći režim rada moguć.
- Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost.
- Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje.

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

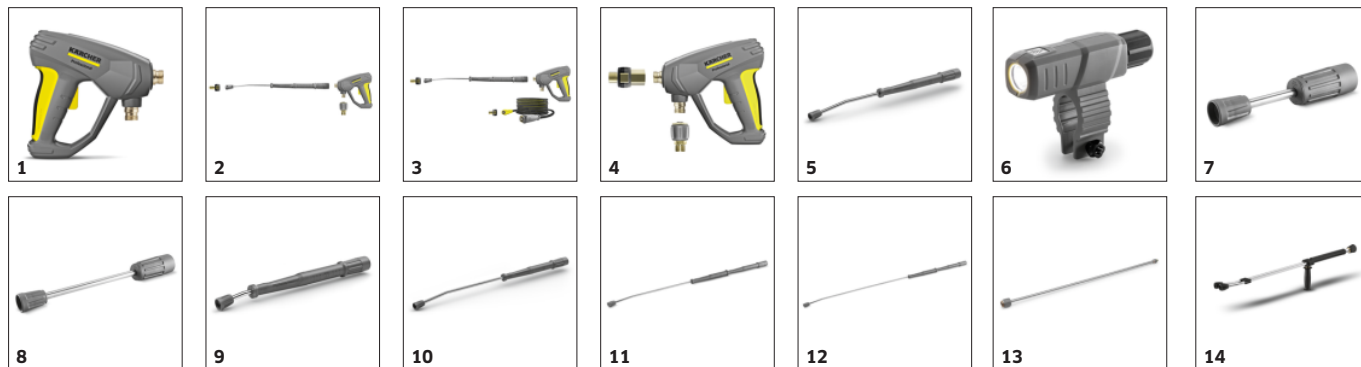

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	■
EASY!Force komplet za konverziju 1 - od kompresorskog creva	2	4.111-050.0	Za konverziju Kärcher kompresorskog čistača sa postojećim kompresorskim crevom: EASY!Force komplet za konverziju 1 sa EASY!Force pištoljem visokog pritiska, mlaznom cevi i svim adapterima sve do mlaznice.	□
EASY!Force komplet za konverziju 2 - od uređaja	3	4.111-051.0	Razvijen za nadogradnju postojećeg Kärcher kompresorskog čistača: EASY!Force komplet za konverziju 2 sa EASY!Force pištoljem visokog pritiska, mlaznom cevi, kompresorskim crevom i potrebnim adapterima.	□
EASY!Force komplet za konverziju 3 - pištolj visokog pritiska	4	4.111-052.0	Pogodan za postojeće kompresorsko crevo i mlaznu cev: EASY!Force komplet za konverziju 3, uključujući EASY!Force pištolj i sve potrebne adaptere za nadogradnju vašeg kompresorskog čistača.	□
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	5	4.112-006.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	■
LED svetlo za mlaznicu	6	2.680-002.0	Intenzivno, lagano LED radno svetlo za direktnu montažu na mlaznu cev EASY!Force pištolja visokog pritiska. Do 5 sati rada, za bolju vidljivost pod nepovoljnim uslovima osvetljenja.	□
Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća	7	4.112-027.0	Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća	8	4.112-024.0	Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	9	4.112-007.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	10	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	11	4.112-018.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	12	4.112-021.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	□
Produžetak za mlaznu cev, 1000 mm	13	4.112-048.0	Produžetak za mlaznu cev sa EASY!Look-Priključkom. Dužina 1000 mm	□
Dupla mlazna cev				
Dupla cev, 960 mm	14	2.112-016.0	Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Kataloški br.		
MLAZNE CEVI				
Savijena mlazna cev				
Mlazna cev za toalet i oluk	15	4.112-029.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	<input type="checkbox"/>
Fleksibilna mlazna cev				
Fleksibilna cev, 1050 mm	16	4.112-035.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	<input type="checkbox"/>
Visokopritisni promenljivi zglob	17	4.112-057.0	Za teško pristupačna mesta: zglob visokog pritiska sa bezstepeno podešivim ugalom do 120°. Jednostavno montirajte direktno na mlaznu cev kompresorskog čistača.	<input type="checkbox"/>
Čistač oluka				
Mlazna cev za čistač oluka	18	2.112-015.0	Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.	<input type="checkbox"/>
Mlazna cev za podvozje				
Mlazna cev za podvozje	19	4.112-032.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	<input type="checkbox"/>
Dodatna drška				
Dodatna ručka za mlazne cevi EASY!Lock	20	4.321-380.0	Pogodan u svakoj situaciji - pomoćna ručka može se lako montirati na koplje naše nove EASY! Lock generacije i nudi sve opcije za optimalno prilagođavanje vašeg položaja odgovarajućem zadatku. Redovnim menjanjem stonanjem oslobodite mišićno-koštani sistem i rad je stalno opušteniji. Zahvaljujući rotirajućoj mlaznoj cevi od 360°, lako možete okrenuti pomoćnu ručku oko osu za veme rada, što je čini još fleksibilnijom.	<input type="checkbox"/>
PowerControl mlazna cev				
PowerControl mlazna cev 034	21	4.112-045.0	Lako dostupno, precizno podešavanje pritiska tokom rada: sa PowerControl mlaznom cevi sa veličinom mlaznice 034, radni pritisak se beskonačno i brzo prilagođava svakom zadatku.	<input type="checkbox"/>
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)				
Rotirajuća mlaznica, mala				
Skidač nečistoće, malo, 035	22	4.114-019.0	Nova Performance rotirajuća mlaznica (veličina mlaznice 035) sa rotirajućim tačkastim mlazom čini impresivnu razliku: do 50% više performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica, velika				
Skidač nečistoće, veliko, 035	23	4.114-040.0	Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
VIŠESTRUKI MLAZNICE				
Trostruke mlaznice				
Trostruka mlaznica, 032	24	4.117-027.0	Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.	<input checked="" type="checkbox"/>
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 10 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-034.0	Visokopritisno crevo dužine 10 m sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja. ID 6, pogodno za do 250 bara.	<input checked="" type="checkbox"/>
	26	6.110-035.0	Visokopritisno crevo sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja ID 6, dužine 10 m. Pogodno za pritisak do 250 bara sa ANTI!Twist sistemom.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 300 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-056.0	Crevo visokog pritiska (DN 6) opremljen sa ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim sa obe strane. Za pritiske do 300 bara. 10m dugo.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



26, 28-31



32, 36, 38




33




34-35, 37



39



40



41




42-44

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 15 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-014.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-042.0	Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 25 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-044.0	Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 40 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-045.0	Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtanje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-059.0	Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 40 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-060.0	EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-041.0	Impresivne vrednosti i osnovna oprema: Kompresorsko crevo (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-024.0	Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!LOCK spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	40	6.110-069.0	Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1,5 m. Priklučki: M 22 x 1,5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-038.0	Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-023.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

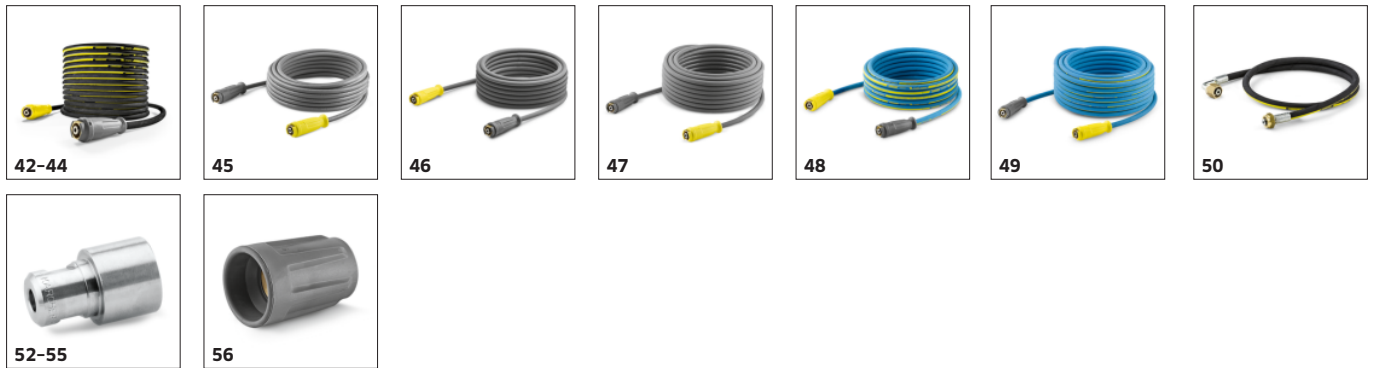

		Kataloški br.		
KOMPRESORSKA CREVA				
Longlife 400 sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-027.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-029.0	Sa obrtnim zglobovima, 2 x M22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-063.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za motalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojkama na oba kraja.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojkama.	<input type="checkbox"/>
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-054.0	Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	<input type="checkbox"/>
Specijalna creva				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1,5 m, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	50	6.110-068.0	Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 x 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem, 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	51	1.042-208.0	Sa snagom od 5 kW, sinhroni generator PGG 6/1 sa benzinskim pogonom omogućava do 10 sati autonomnog napajanja električnom energijom kod mnogih komercijalnih i komunalnih primena.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER JAKA MLAZNICA				
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°				
Snažna mlaznica 0°, 040	52	2.113-001.0	Visokopritisna mlaznica sa moćnim mlazom za naročito upornu prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 034	53	2.113-042.0	Ravna mlaznica za tvrdokornu prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
Jaka mlaznica, ugao prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 034	54	2.113-000.0	Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 25°, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	<input type="checkbox"/>
Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 040	55	2.113-003.0	Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	<input type="checkbox"/>
NAVOJNICA ZA MLAZNICU / DISTANCER				
Navojnica za mlaznicu				
Navojni priključak mlaznice	56	4.112-011.0	Navojnica za mlaznicu sa zaštitnim delom za mlaznice visokog pritiska i jake mlaznice.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



57-59



60-62



63



64



65-66



67



68



69

		Kataloški br.		
ČIŠĆENJE CEVI				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6				
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	57	6.110-046.0	Kod creva za čišćenje cevi dugog 10 m radi se o naročito fleksibilnom kompresorskom crevu za unutrašnje čišćenje cevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	58	6.110-008.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 250 bar	59	6.110-047.0	Kod creva za čišćenje cevi dugog 30 m radi se o naročito fleksibilnom kompresorskom crevu za unutrašnje čišćenje cevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 10 m, maks. 140 bar	60	6.110-048.0	Naročito fleksibilna kompresorska creva za unutrašnje čišćenje cevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	61	6.110-049.0	Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	62	6.110-050.0	Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za čišćenje cevi				
Mlaznica za čišćenje cevi D21/040	63	4.765-001.0	Rotirajući tačkasti mlaz prema napred rešava najtvrdokorniju prljavštinu. Tri mlaza na zadnjoj strani obezbeđuje potrebno napajanje i udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi D30 / 040	64	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi	65	5.763-015.0	Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.	<input type="checkbox"/>
	66	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
	67	5.763-017.0	Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 × 30° unazad, prečnik 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi	68	6.415-428.0	Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cevi crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.	<input type="checkbox"/>
ČISTAČI PODA I POVRŠINA				
Čistač površina FR Classic				
Čistač površina FR Classic	69	2.111-016.0	Idealan model u novom izdanju serije Kärcher čistača za čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Sa zaštitom od prskanja i radnim pritiskom do 150 bar.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30				
Gumene usnice za FRV 30	70	2.642-910.0	Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnice povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



			Kataloški br.		
ČISTAČI PODA I POVRŠINA					
Čistač površina FRV 30					
Produžno crevo 5 m	71	4.440-939.0	5 m produžno crevo za FRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje		<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju nosač creva	72	2.642-528.0	Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.		<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu	73	2.642-532.0	Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.		<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30	74	2.111-010.0	Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neortavajući točkići za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.		<input type="checkbox"/>
Čistač površina FR 30					
FR 30	75	2.111-011.0	Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kućište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglobovi za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.		<input type="checkbox"/>
Čistač površina FR 30 Me					
Čistač površina FR 30 Me	76	2.111-013.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkićima koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.		<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR					
Set mlaznica za FR, 450 l/h - 500 l/h	77	2.640-482.0	Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (450 do 500 l/h).		<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV					
Set mlaznica za FRV, 035	78	2.642-430.0	Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.		<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičnih za uređaj FR Classic					
Set mlaznica za FR Classic, 034	79	2.885-313.0	Odgovarajući set mlaznica specifičnih za uređaj za čistač površina FR Classic.		<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30 Me					
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	80	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje		<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	81	2.111-012.0	Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.		<input type="checkbox"/>
SISTEMI ZA PENU					
Posuda sa koplje mlaznicom za penu					
Mlaznica za penu Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	82	4.112-053.0	Za kompresorske čistače sa kapacitetom plavljenja od 350-600 l / h : nova, robusna i veoma kvalitetna boca za prskanje pene Basic 1 sa odličnim kvalitetom pene sa pola potrošnje deterdženta.		<input type="checkbox"/>
Rezervoar 1l za mlaznicu za penu Basic	83	5.071-414.0			<input type="checkbox"/>
Rezervoar 1l za mlaznicu za penu Advanced	84	6.414-050.0	Dodatni 1-litarski deterdžent kontejner za brzu zamenu deterdženta za bocu za prskanje pene (Advanced (2.112-017.0 i 2.112-018.0).		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Kataloški br.		
SISTEMI ZA PENU				
Posuda sa koplje mlaznicom za penu				
Mlaznica za penu Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	85	4.112-063.0	Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 1 sa podesivim uglom raspršivanja i glavnim elementom napravljenim od Ecobrass materijala. Pogodan za Kärcher visokopritisne čistače koji imaju protok od 400 do 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom, 400 l/h - 600 l/h	86	4.112-067.0	DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom ima dvolitarski rezervoar i direktni prekidač za čišćenje pod visokim pritiskom. Pogodan za Kärcher čistače pod pritiskom koji imaju protok od 400 do 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	87	2.112-000.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set				
Easy Foam Set sa RM-injektorom	88	2.112-010.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica za Inno / Easy Foam set				
Set mlaznica 055 za Inno / Easy set 500-600 l/h	89	2.111-009.0	Optimalno prilagodavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju, mlaznica za penu				
Nadogradni komplet mlaznica za penu	90	2.112-013.0	Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.	<input type="checkbox"/>
ADITIV / INJEKTORI				
Injektor za sredstva za čišćenje				
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)	91	4.637-032.0	Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.	<input type="checkbox"/>
Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok pritisak (bez mlaznica)	92	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje 3-5% pri visokom pritisku	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičnih za uređaj, br. za poručivanje 3.637-170.0				
Set za mlaznice HD 500-700 l/h	93	4.769-005.0	Za HD / HDS 500 - 700 l / h. Sastoji se od umetka za mlaznicu + HD jaka mlaznica + vijčani spoj	<input type="checkbox"/>
Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0				
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD	94	4.769-003.0	Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.	<input type="checkbox"/>
Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND	95	4.769-001.0	Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.	<input type="checkbox"/>
BRZA SPOJNICA				
Brza spojnica	96	2.115-000.0	Za brzu zamenu različitih mlaznih cevi / pribora. Optimalna prilagodljivost na Kärcher mehanizam za prskanje, odgovarajuće za priključak pištolja / mlazne cevi. Sa Sa EASY! Lock vanjskim navojem.	<input type="checkbox"/>
Utični priključak	97	2.115-001.0	Stvrdnuti utični priključak od nerđajućeg čelika za brzo spajanje 2.115-000. Sa EASY! Lock vanjskim navojem.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	98	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR HD				
Ograničivač struje uključena	99	2.637-495.0	Da bi se smanjila ulazna struja za jednofazno napajanje naizmjeničnom strujom i zaštitili osigurač	<input type="checkbox"/>
Mlazni pištolj	100	2.869-067.0	Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.	<input type="checkbox"/>
DELOVI SPOJNICE				
Obrtna spojnica				
Obrtna spojnica	101	4.111-021.0	Pouzdana sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja	<input type="checkbox"/>
Element za povezivanje				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	102	4.111-022.0	Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-razdelnik	103	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	<input type="checkbox"/>
Kratak injektor	104	4.111-038.0	Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	105	4.111-029.0	Adapter 1 za povezivanje starim cevima i novim cevima	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	106	4.111-030.0	Adapter 2 za povezivanje uređaja sa starim cevima i starim pištoljem sa novim cevima.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	107	4.111-031.0	Adapter 3 za povezivanje starog pištolja sa novom mlaznom cevi i novim servo tasterom	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 TR22IG-AVS	108	4.111-032.0	Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	109	4.111-033.0	Adapter 5 za povezivanje novog pištolja sa starom mlaznom cevi i novim servo tasterom sa starom mlaznom cevi	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	110	4.111-034.0	Adapter 6 za povezivanje novog uređaja sa starim crevom i starim cevima sa novim pištoljom.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	111	4.111-035.0	Adapter 7 za povezivanje stare mlazne cevi sa novom mlaznicom	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	112	4.111-036.0	Adapter 8 za povezivanje nove mlazne cevi sa starom mlaznicom	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Kataloški br.		
DELOVI SPOJNICE				
Adapter EASY!Lock				
Spojnica -2xM22x1,5	113	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	114	4.111-046.0	Rotirajući adapter za povezivanje HD creva sa M 22x1.5 priključkom i EASY! Force kompresorskim pištoljem	<input type="checkbox"/>
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva				
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m	115	2.639-257.0	Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	<input type="checkbox"/>
Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	116	6.392-074.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obložеног прahом, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m	117	6.392-083.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	118	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m	119	6.392-105.0	Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika, sa držačem za rotirajući deo, 20 m	120	6.392-076.0	Automatski kotur za crevo od nerđajućeg čelika. Sa nosačem koji se okreće. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika, 40 m	121	6.392-442.0	Samohodni bubnjevi za crevo za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Odgovarajuće HD crevo, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključak za namotavanje creva).	<input type="checkbox"/>
Okretni nosač	122	2.639-931.0	Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.	<input type="checkbox"/>
Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	123	2.641-867.0	Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	<input type="checkbox"/>
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Pogon za valjkastu četku 500	124	4.762-584.0	Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.	<input type="checkbox"/>
Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500	125	4.762-621.0	Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 meka	126	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Valjkasta četka 500 srednja	127	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 tvrda	128	4.762-625.0	Nastavak s tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.	<input type="checkbox"/>
Četka, tvrda	129	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Četka, srednja	130	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Četka, meka	131	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL adapter za nizak pritisak	132	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 F	133	4.762-609.0	Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 7 H	134	4.762-610.0	Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 H	135	4.762-611.0	Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 10 C	136	4.762-612.0	Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska šipka TL 14 C	137	4.762-613.0	Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.	<input type="checkbox"/>
TL adapter za visoki pritisak	138	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	<input type="checkbox"/>
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE				
Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)				
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)	139	4.115-000.0	Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.	<input type="checkbox"/>
Mehanizam za mokru abraziju bez regulacije količine (bez mlaznica)	140	4.115-006.0	Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu. Bez kontrole protoka.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Kataloški br.		
MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE				
Set mlaznica za mehanizam za mokro raspršivanje				
Set mlaznica za mehanizam za mokro peskarenje 035	141	2.112-021.0	Pribor za mlaznice specifičan za uređaj sa mlaznicom za mokri mlaz i umetkom za mlaznice. Za optimalne performanse Kärcher jedinice za mokro peskarenje. Samo u kombinaciji sa uređajem za mokro peskarenje 4.115-000.0 4.115-006.0	<input type="checkbox"/>
Mlaznica od bor-karbida				
Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h	142	6.415-084.0	Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojnica				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"	143	6.388-461.0	Sa mlaznicom creva	<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	144	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	145	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 3/4"	146	6.388-473.0		sa unutrašnjim navojem
Usisni filter				
Vodeni usisni filter	147	6.414-956.0	Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila	<input type="checkbox"/>
Usisni filter sa povratnim ventilom	148	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.	<input type="checkbox"/>
Fini vodeni filter				
Add-on kit water filter universal	149	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Vodeni fini filter sa adapterom	150	4.730-102.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".	<input type="checkbox"/>
Crevo za dotok vode				
Crevo za dovod vode	151	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	<input type="checkbox"/>
	152	4.440-207.0	NV 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja	<input type="checkbox"/>
Blokator povratnog toka				
Blokator povratnog toka	153	2.641-374.0	Tako da nijedan deterdžent ne ulazi u krug vode za piće pri negativnom pritisku u vodovodnoj cevi. - Otporna na toplu vodu do 80 ° C - testirana prema IEC 60335-2-79 - ugrađena zaštita od curenja	<input type="checkbox"/>
ČETKE ZA PRANJE				
Četka za pranje koja se natiče				
Priključna četka za pranje	154	4.762-497.0	Četka za pranje se pričvršćuje pomoću steznog elementa direktno na nove 2- ili 3-smerne mlaznice uređaja.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Kataloški br.		
ČETKE ZA PRANJE				
Četka za pranje koja se natiče				
Priključna četka za pranje	155	4.113-001.0	Univerzalno čišćenje svih površina. Fiksiranje obujmicom direktno na mlaznoj cevi. Priključak M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	156	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 x 1,5, umetak za četku izmenljiv).	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	157	4.113-003.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak četke izmenljiv).	<input type="checkbox"/>
BUBNJEVI ZA CREVA				
Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	158	9.549-009.0		<input type="checkbox"/>
MLAZNE CEVI				
Fleksibilna cev, 1050 mm	159	9.549-017.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor