


LTR 36-33 BATTERY SET

Trava i uporni korov nemaju šanse protiv snage neprekidno prilagođavajućeg LTR 36-33 Battery trimera za travu koji dolazi u kompletu sa baterijom i brzim punjačem.



Kataloški br.

1.444-351.0

- Efikasan sistem sečenja sa automatskim produžavanjem niti
- Kontinualno regulisanje brzine
- Podesivi prečnik kruga rezanja

Tehnički podaci

		4054278550268
Baterijski uređaj		1
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 36 V
Prečnik kruga sečenja	cm	28 - 33
Alat za sečenje		Namotaj niti
Pomeranje niti		automatsko
Geometrija niti		zaokrenut
Promer niti	mm	2
Regulacija brzine		da
Broj obrtaja	rpm	7000
Tip baterije		Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon	V	36
Zapremina	Ah	2,5
Snaga po punjenju akumulatorske baterije*	m	max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije	min	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100%	min	48 / 78
Struja punjenja	A	2,5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Težina bez pribora	kg	2,7
Težina sa ambalažom	kg	5,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1485 × 348 × 347

Oprema

Baterija	Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
Punjač baterije	Brzi Battery Power punjač od 36 V (1 kom.)
Kalem niti	■
Luk za zaštitu biljaka	■
Dodatna drška	■
Kaiš za preko ramena	■

■ Sadržano u obimu isporuke




Moćan paket

- Snažan trimer za travu savladava i visoku travu i tvrdokoran korov.



Efikan sistem za rezanje


- Nit za rezanje jednostavno dopire do svih uglova i tesnih prostora u bašti.
- Zaokrenuta nit obezbeđuje precizno sečenje i stvara vrlo malo buke.

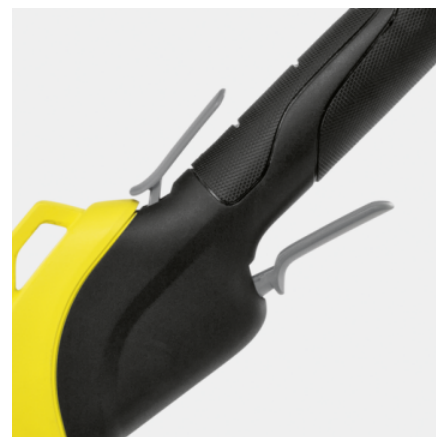

Kontinualno regulisanje brzine

- Regulisanje snage prema potrebi za svako područje primene.

PRIBOR LTR 36-33 BATTERY SET 1.444-351.0

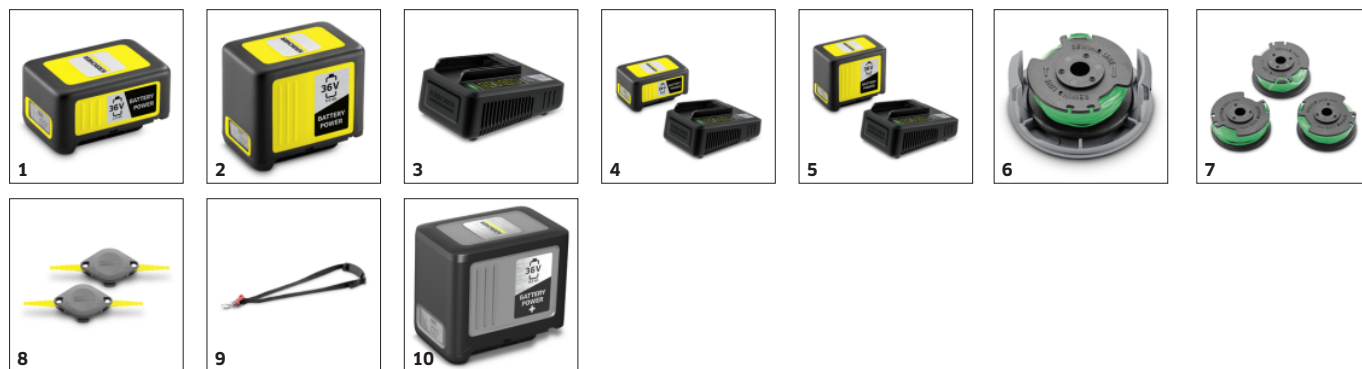

		Kataloški br.		
BATERIJE				
Accumulator special accessories 36V 2,5A	1	2.445-030.0	Battery Power izmenljiva baterija od 36 V / 2,5 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Pogodno za primenu u svim Kärcher uređajima sa akumulatorskom platformom Battery Power na 36 V.	■
Accumulator special accessories 36V 5,0	2	2.445-031.0		□
PUNJAČI				
Brzi punjač Battery Power 36 V	3	2.445-033.0	Pomoću brzog punjača se izmenljiva baterija od 36 V / 2,5 Ah puni za samo 48 minuta na 80 %. Takođe odgovara i za sve ostale baterije za 36 V Kärcher akumulatorsku platformu.	■
SET ZA PUNJENJE BATERIJA I PUNJAC BATERIJE				
Starter kit Battery Power 36/25	4	2.445-064.0	Battery Power 36/25 Starter Kit obuhvata 36 V / 2,5 Ah Battery Power zamenjivu bateriju i brzi punjač od 36 V. Za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	□
Starter kit Battery Power 36/50	5	2.445-065.0	Battery Power 36/50 Starter Kit obuhvata zamenjivu bateriju od 36 V, kapaciteta 5,0 Ah Battery Power i brzi punjač od 36 V. Podesan za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	□
LAWN TRIMMER				
NOCH NICHT GEPFLEGT ^^^^>	6	2.444-015.0		■
	7	2.444-017.0		□
Nož trimera u pakovanju od dva komada LTR Battery	8	2.444-022.0	U bašti je izraslo rastinje na mestima koja su teško pristupačna? Ne nakon primene noža trimera sa dvostrukom oštricom, prilagođen na sve Kärcher Battery Power trimere za travu na 18 V i 36 V.	□
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Rameni kaiš	9	2.445-242.0	Olakšajte sebi i ponesite udoban i ergonomski oblikovan rameni kaiš. Posao će ići lakše i brže. Kompatibilan sa velikim brojem Kärcher baterijskih baštenskih uređaja.	■
BATERIJE				
Battery Power+ 36/60	10	2.042-022.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor